Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

Allgemeintoleranzen nach DIN 7168-m

	bis 6	>6-30	>30-120	>120-400	400-1000
Nennm.	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
Radien	±0,5	±1	±2	±4	
Winkel	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

Beschriftungstext:

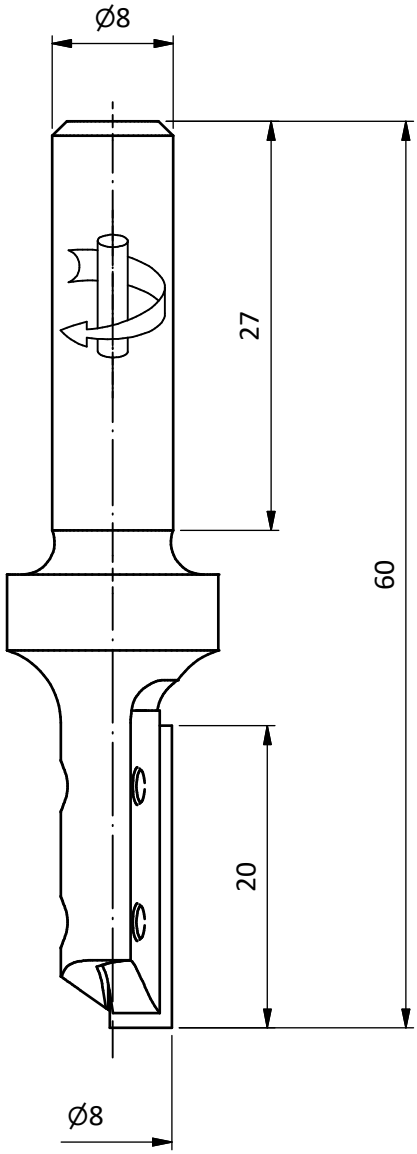

Pos.	Stck.	Benennung	Artikel-Nr.	Material
4	1	Spannkeil	39340-0-08020-R	
3	2	Torxschraube M2,5x3	39080-0-25301-R	
2	1	HW-Wendemesser 20x4,1x1,1	72013-6-20041-0	HW
1	1	Grundkörper	22343-5-08020-R	St

WP-Oberfräser

Z=1

	Datum	Name
Gez.	22.11.2023	Britt
Gepr.		
Norm		

Maßstab 2 : 1

Material

NC-Programm

22343-5-08020-R

Ersatz f.

Zust.	Änderung	Datum	Name